

COLLY

suodatuslaitteet

SK100



SK20



SK50



- Käyttökohteet:** Hydraulikkajärjestelmät • Voitelujärjestelmät
• Järjestelmien täyttö • Järjestelmien tyhjennys • Puhtaaksi kierrätys
• Leikkuunesteet • Mineraaliöljyt • Synteettiset öljyt • Dieselöljyt
• Turbiiniöljyt • Fosfaattierit

Valmistamme suodatuslaitteita myös mittatilauksesta.

 **Colly Company**
INDUTRADE GROUP

Tekniset tiedot

Malli:	SK20	SK50	SK100
Virtausmäärä, l/min.	20	50	100
Teho, kW	1,1	3	3
Jännite, V	400	400	400
Suodatusaste, μm	1, 3, 6, 12, 25	1, 3, 6, 12, 25	1, 3, 6, 12, 25
Suodatintyyppi	HH8650-T	HH8300-U	HH8300-X
Visuaalinen ilmaisin, D	on	on	on
Sulkuventtiili	Ei	Kuulahana	Kuulahana
Liitännät	3/4" / 1"	R 2"	R 2"
Pumputyyppi	Hammaspöyrä	Siipi	Siipi
Viskositeetti, cSt	500	500	500

Huom! SK20:n varusteina ovat letkut, 3-tieventtiili ja vuotoöljykaukalo. Se voidaan toimittaa myös jännitteellä 230 V.


Suuri kapasiteetti edellyttää tehokkaita suodattimia, 3 μm , $\beta_3 \geq 200$



Öljynäyte:
Pall Ultipor III, $\beta_3 \geq 200$



Öljynäyte:
Suodattimena 10 μm nimellisuodatin

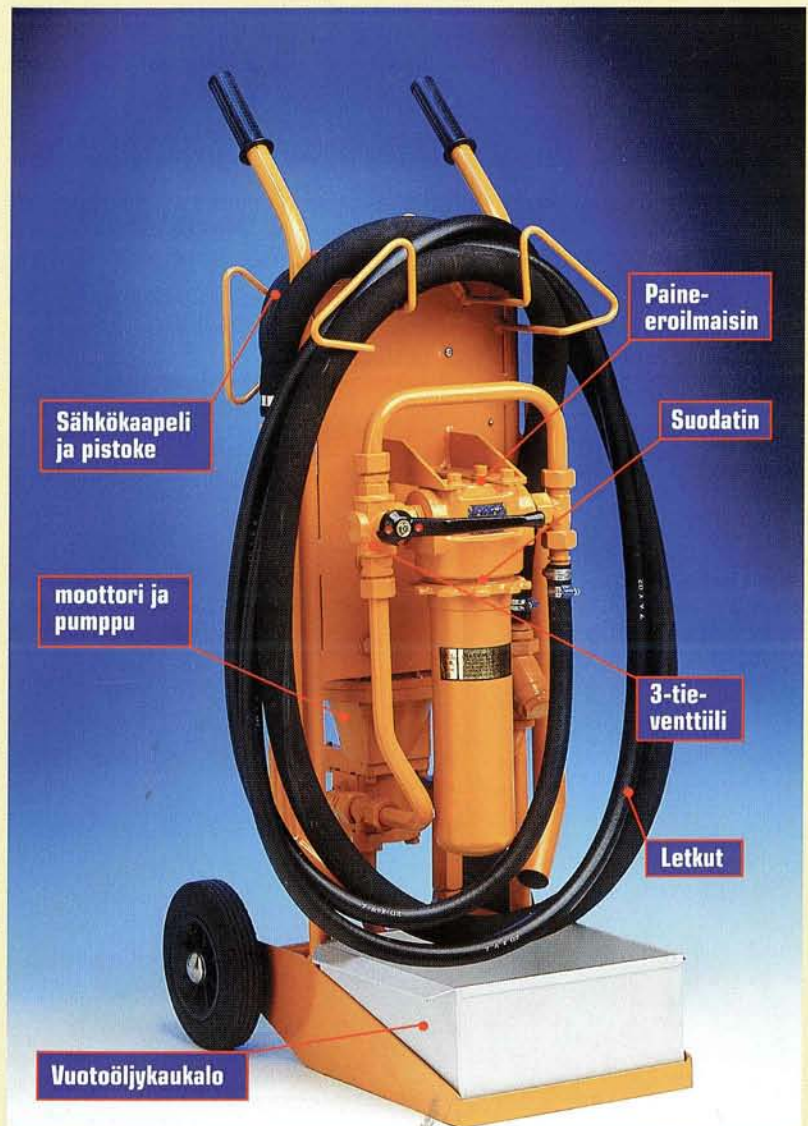

 **Colly Company**
INDUTRADE GROUP

Oy Colly Company Ab, Hankasuontie 3 A, 00390 Helsinki Puh. (09) 4762 511