

AccuBird®

Luotettava akkukäyttöinen niittaustyökalu Li-Ion akulla

AccuBird® – Luotettava

- Elektronisesti ohjattu
- Ei mekaanisia kytkimiä
- Elektroninen lämpötilan ja ylikuormituksen suojaus
- Suuri toimintavarmuus alhaisen tehohäviön omaavan kuularuuvikäytön ansiosta

AccuBird® – Helppo

- Kaapelivapaata niittaustyökalua on helppo käyttää asennustöissä ja teollisessa tuotannossa

AccuBird® – Korkea suorituskyky

- Laaja työskentelyalue Ø 2,4 - 5 mm vetoniitit (AL, ST, RST)
- Suuri niittauskapasiteetti/lataus
- Vetopituus 20 mm

AccuBird® – Nopea

- Vetoleukojen automaattisen palautuksen ansiosta työskenteleminen on nopeaa



AccuBird® 14,4 V/1,3 Ah:n akku ja laturi metallisessa kantolaukussa

Tuotenumero

725 0037

GESIPA®



CE-säädösten mukainen
Laittevarmuus EU-säännösten
2006/42/ EG mukaan

AccuBird® – Uudella Li-Ion akulla

- Valinnaisesti 1,3 Ah:n tai 2,6 Ah:n Li-Ion akut
- Ei muisti-ilmiötä
- Suuri energian tuotto korkean jännitteen ansiosta
- Keveyden ansiosta helppo ja nopea käyttää.
- Pieni akun itsepurkautuminen
- Akun uuden muotoilun ansiosta niittaustyökalu voidaan asettaa seisomaan akun varaan

AccuBird® – Nerokas rakenne

- Vaihtosuokappaleet ja kiintoavain mukana työkalussa
- Kompakti, iskunkestävä runko
- Kallistamalla työkalua taaksepäin saadaan katkenneet niitin karat niittaustyökalun keräilyssäiliöön. Kallistamalla työkalua eteenpäin niitin karat putoavat suokappaleen kautta ulos
- Hyvä painojakautuma ja ergonominen kädensija vähentävät työskentelyn rasittavuutta

AccuBird® – Monikäyttöinen

Max. Ø 5 mm:n vetoniitit kaikille materiaaleille.
BULB-TITE® Vetoniitit Ø 4; 5,2 ja 6,3 mm AL ja ST.

Colly Company
INDUTRADE GROUP

Oy Colly Company Ab
PL 103 (Hankasuontie 3 A)
00391 Helsinki
Puh +358 (0) 29 006 150
Fax +358 (0) 29 006 1150

sales@colly.fi

www.colly.fi

Luotettava akkukäyttöinen niittaustyökalu Li-Ion akulla

AccuBird® – Tekniset tiedot

Käyttö:	Tasavirtamoottori
Vetovoima:	8.500 N
Vetopituus:	20 mm
Paino (1,3 Ah:n akulla):	2,0 kg

Akku

Nimellisjännite:	14,4 V
Kapasiteetti:	1,3 Ah / 2,6 Ah
Kennojen lukumäärä:	4 / 8
Kennotyyppi:	Li-Ion
Paino:	0,35 / 0,5 kg

Tuotenumero 1,3 Ah:n akku

725 1045

Tuotenumero 2,6 Ah:n akku

725 1049

Laturi


Käyttöjännite:	230V/50Hz
Varausaika täyteen lataukseen: (riippuen akun kapasiteetista)	50 - 100 min

Paino: 0,6 kg

Tuotenumero

725 1134

AccuBird® – Mitat

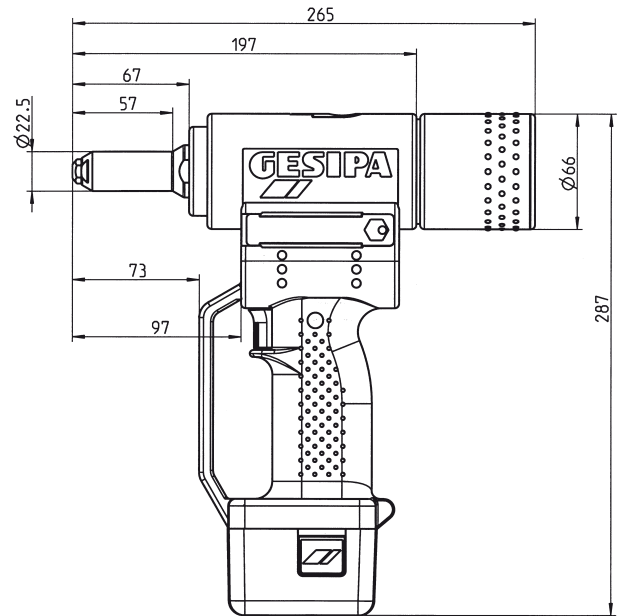

Suokappaleen valinta – niittauskapasiteetti/lataus

Vetoniitin Ø mm	Materiaali	Kpl/Akun lataus (1,3 Ah)	Suokappale	Tuotenumero
2,4	Alu	1.500	17/18*	725 2075
3,2	CAP-Alu, CAP-CU	1.100	17/18*	725 2075
3 ja 3,2	Alu	800	17/24	725 1583
3 ja 3,2	Teräs	800	17/24	725 1583
3 ja 3,2	Ruostumaton teräs	800	17/24	725 1583
4	Alu	800	17/24	725 1583
4	Teräs	700	17/27	725 2040
4	Ruostumaton teräs	640	17/29	725 2059
4,8 ja 5	Alu	550	17/29	725 2059
4,8 ja 5	Teräs	420	17/32	725 2067
4,8 ja 5	Ruostumaton teräs	320	17/36*	725 2083
6	Alu	240	17/36*	725 2083

BULB-TITE®-Vetoniitit

Vetoniitin Ø mm	Materiaali	Kpl/Akun lataus (1,3 Ah)	Suokappale	Tuotenumero
4	Alu/Alu	1.000	17/26 BT*	725 2202
5,2	Alu/Alu	800	17/32 BT*	725 2210
6,3	Alu/Alu	600	17/42 BT*	725 2229
6,3	Teräs/Teräs	300	17/42 BT*	725 2229

* Saatavana lisävarusteena

Erikoissuokappaleita toimitetaan tilauksesta.



Jälleenmyyjä: